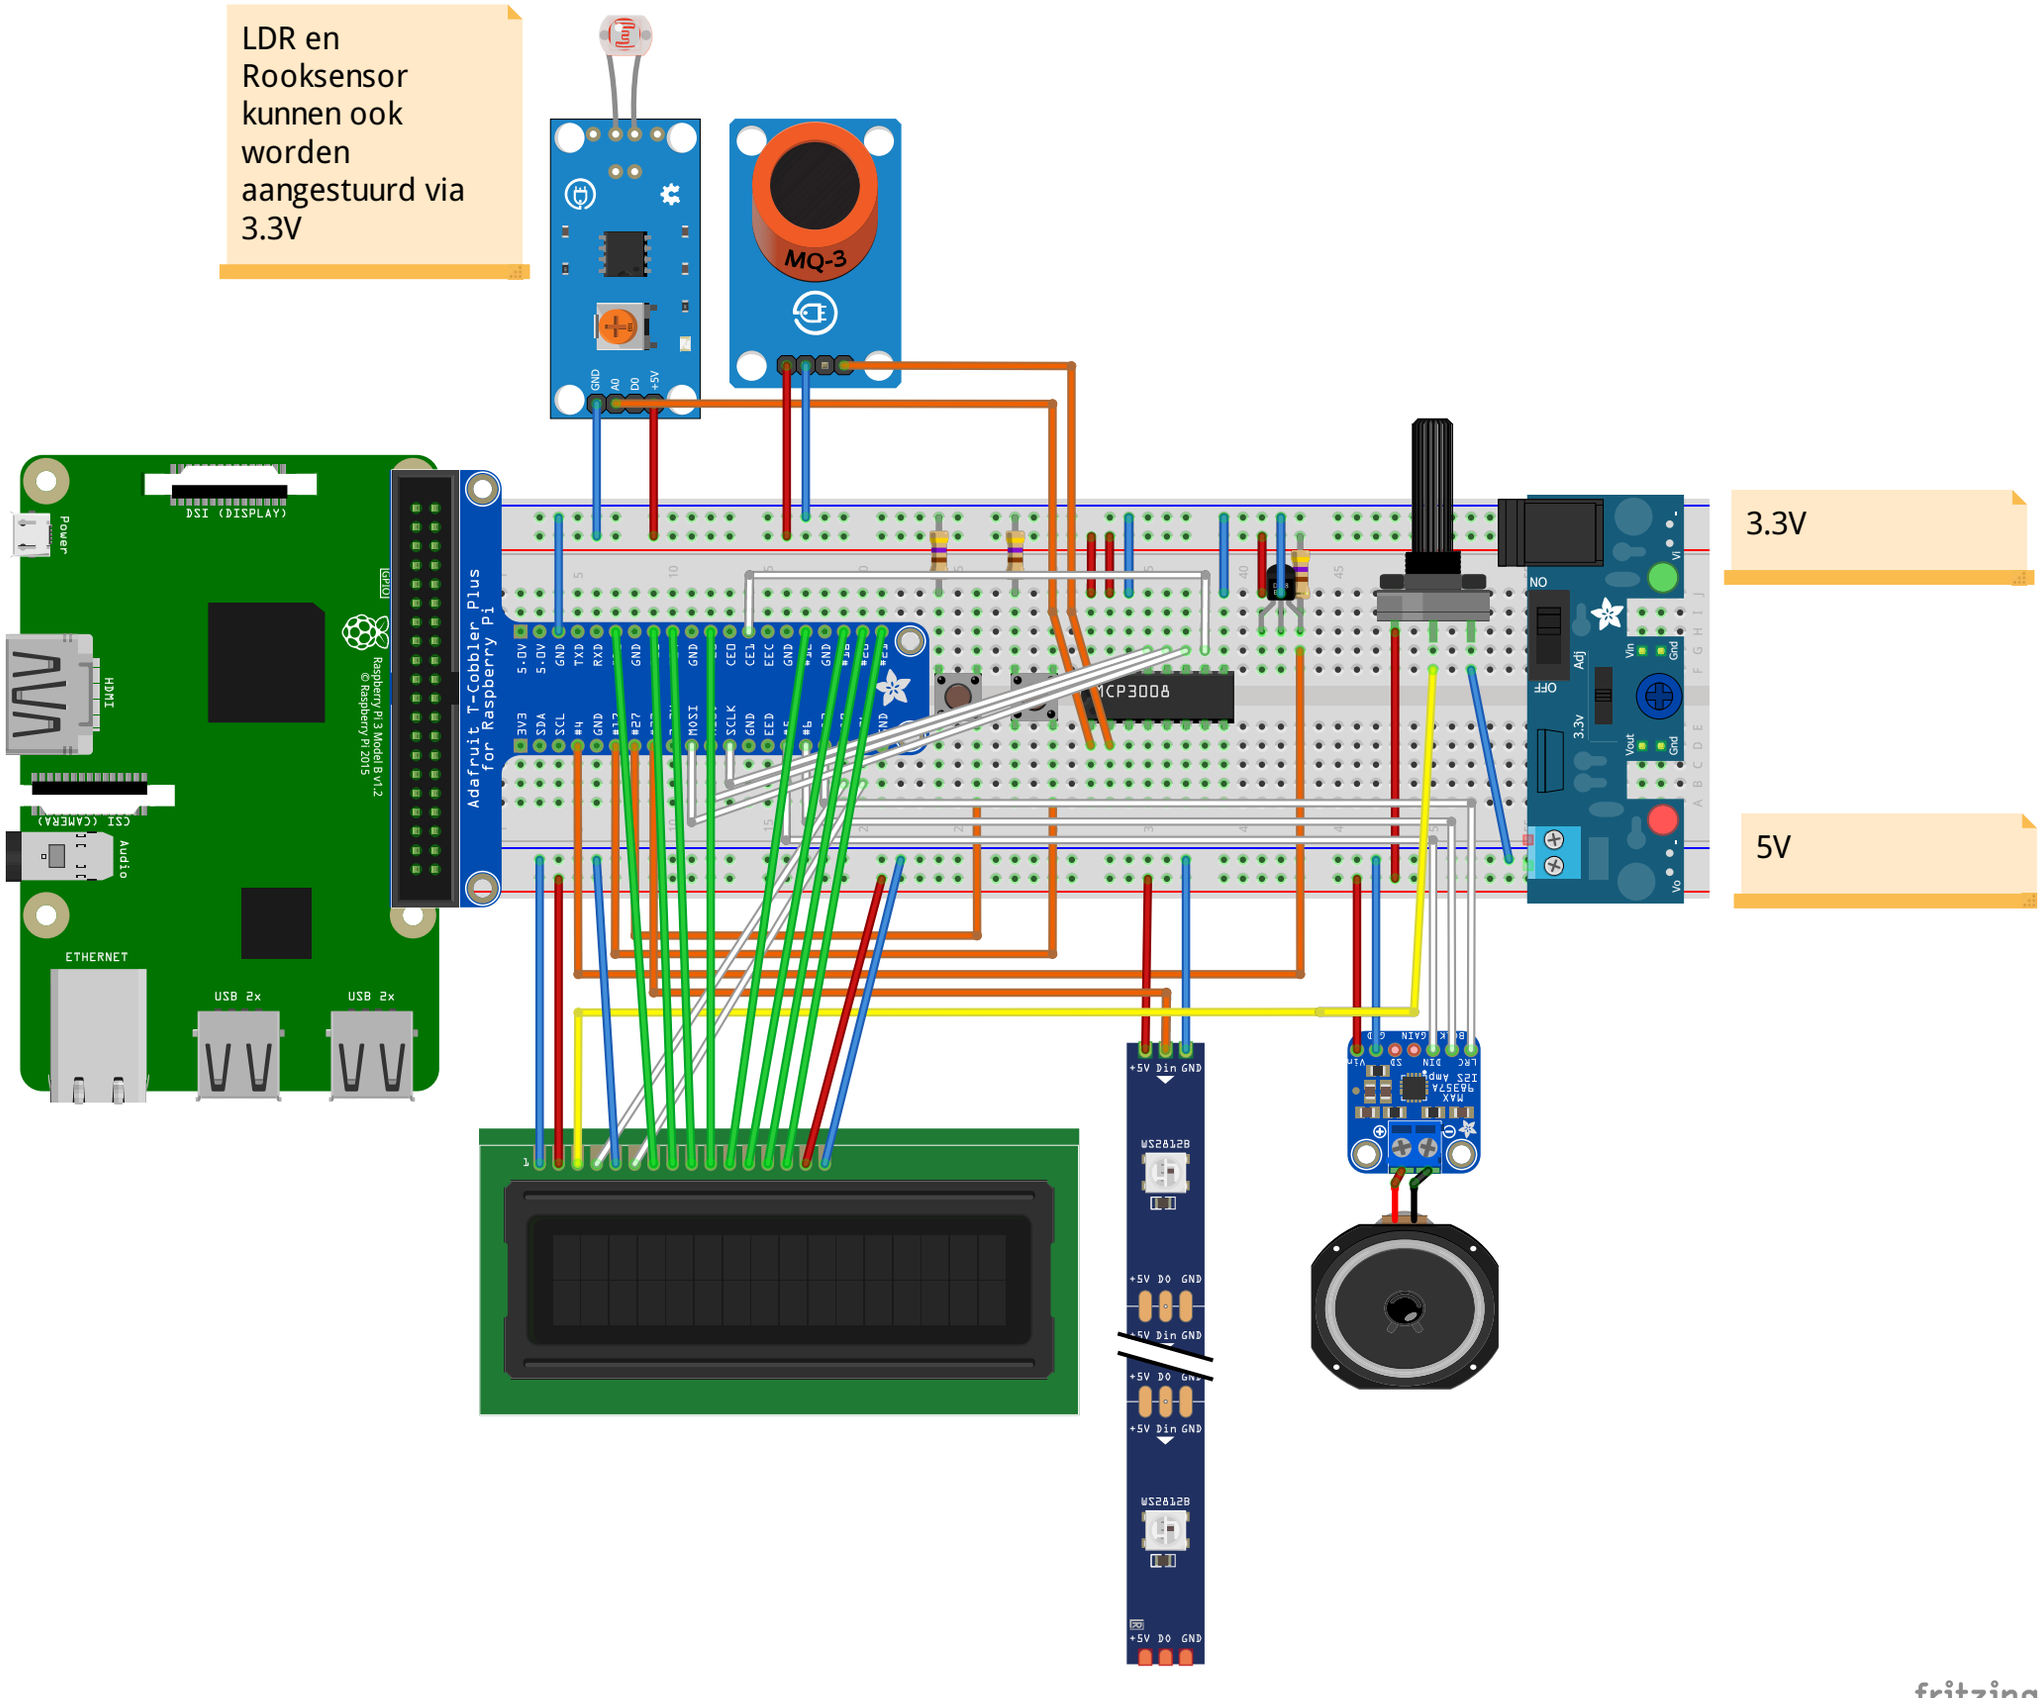
LDR en Rooksensor kunnen ook worden aangestuurd via 3.3V
MQ-3
GND A0 DO +5V
Adafruit T-Cobbler Plus for Raspberry Pi
MCP3008
3.3V
5V
NO
OFF
Adj
Vin
Gnd
Vout
DSI (DISPLAY)
Power
HDMI
CSI (CAMERA)
Audio
ETHERNET
USB 2x
USB 2x
Raspberry Pi 3 Model B v1.2
© Raspberry Pi 2015
WS2812B
+5V Din GND
+5V DO GND
MAX 98357A I2S Amp
LRC DIN SD GAIN
fritzing