



Secado

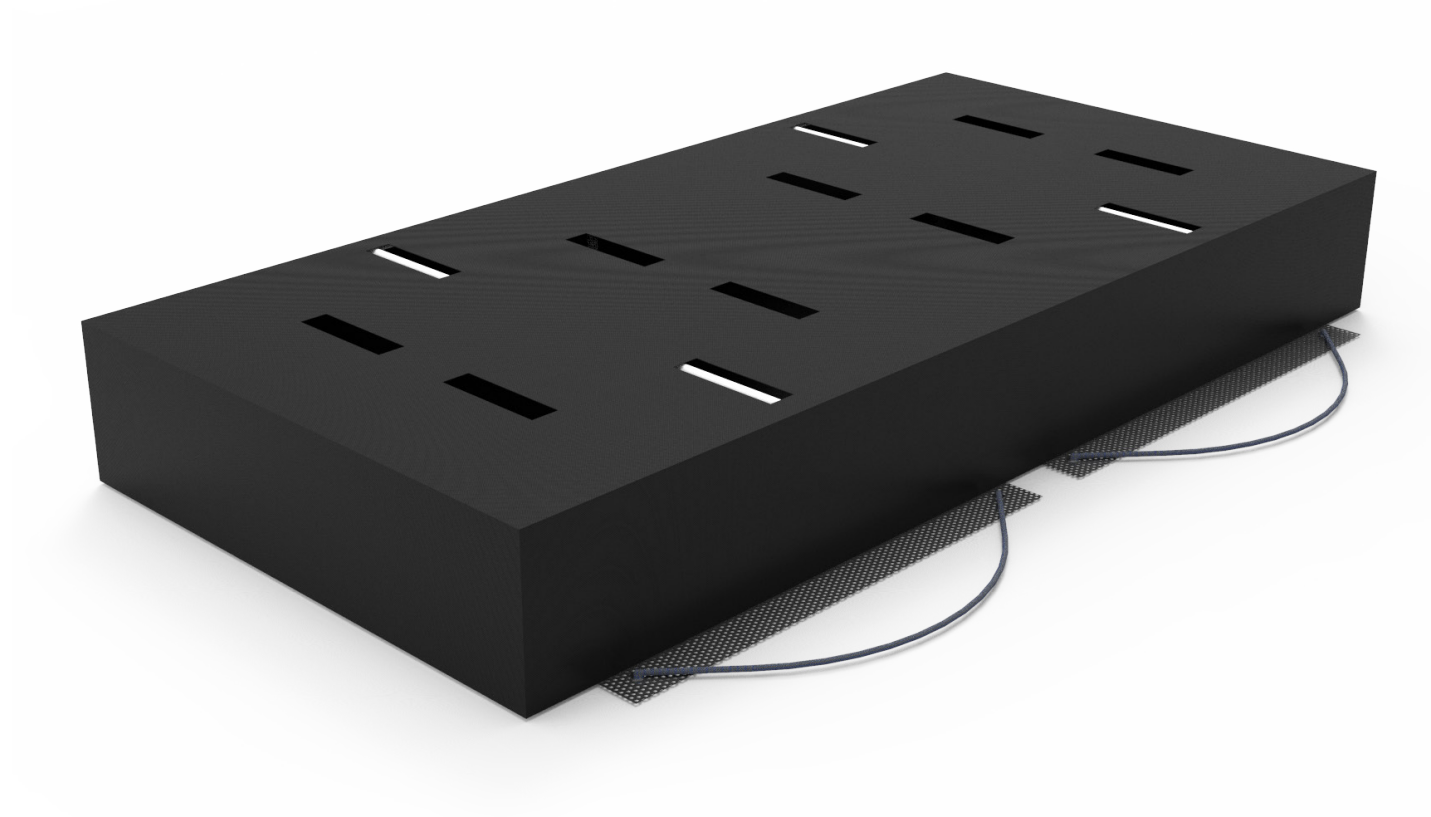


Lombrifácil

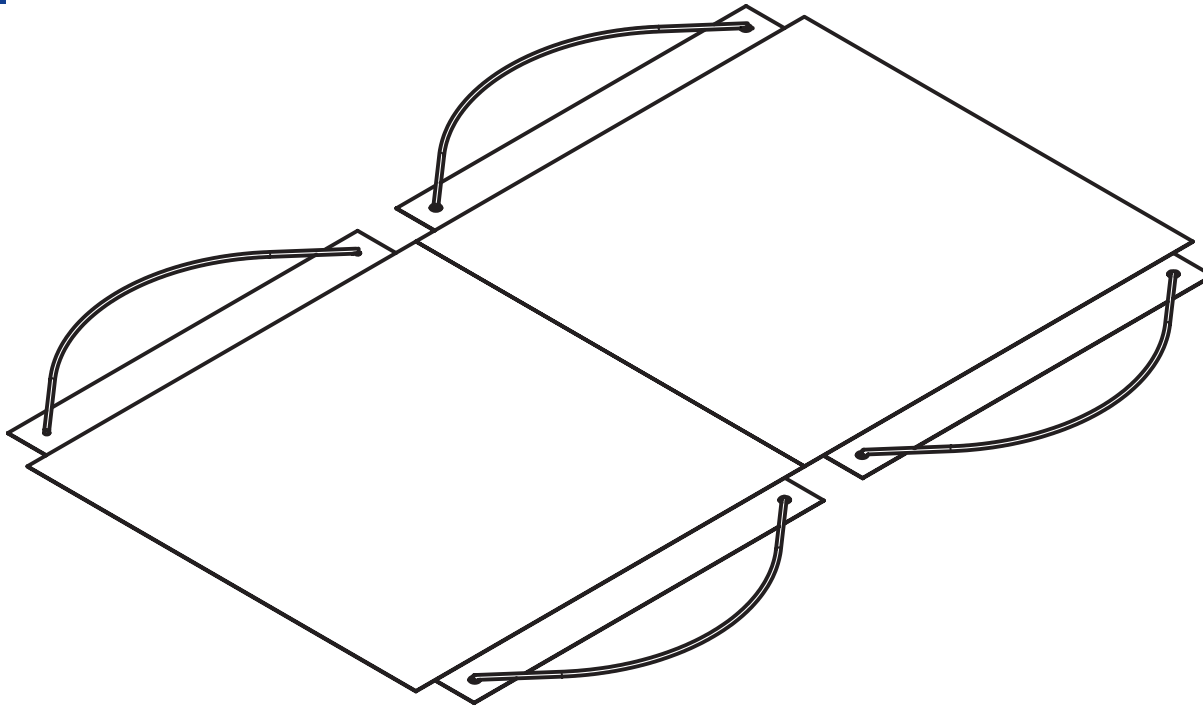


1

Colocar los paneles de saran y nylon en un lugar donde no le pegue el sol directo

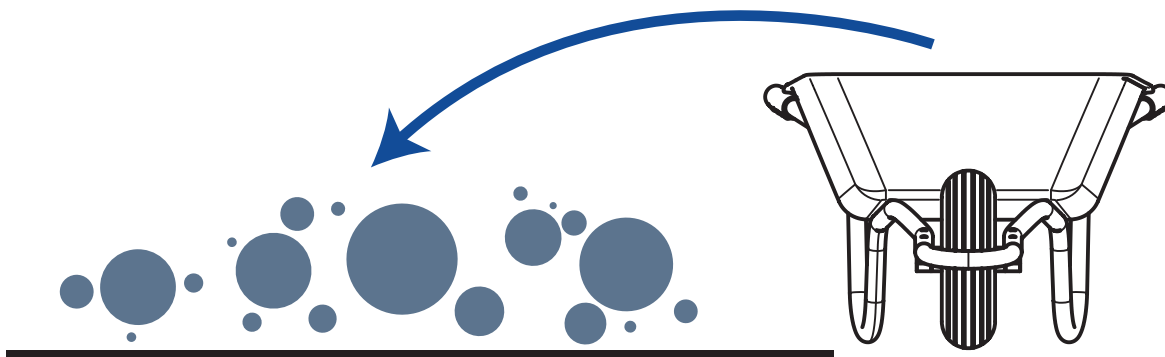

2

Distribuir con una pala la composta para secar en los 2 o mas paneles

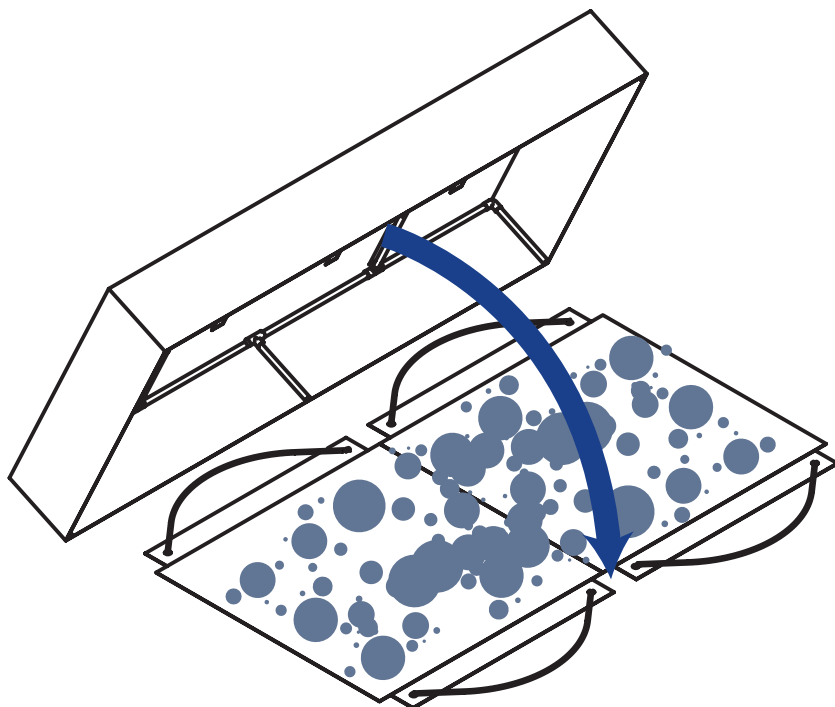


3

Colocar el recubrimiento de nylon sobre los paneles tapando la composta




4

Una vez al día levantar el recubrimiento de nylon y remover la composta con una pala o rastrillo

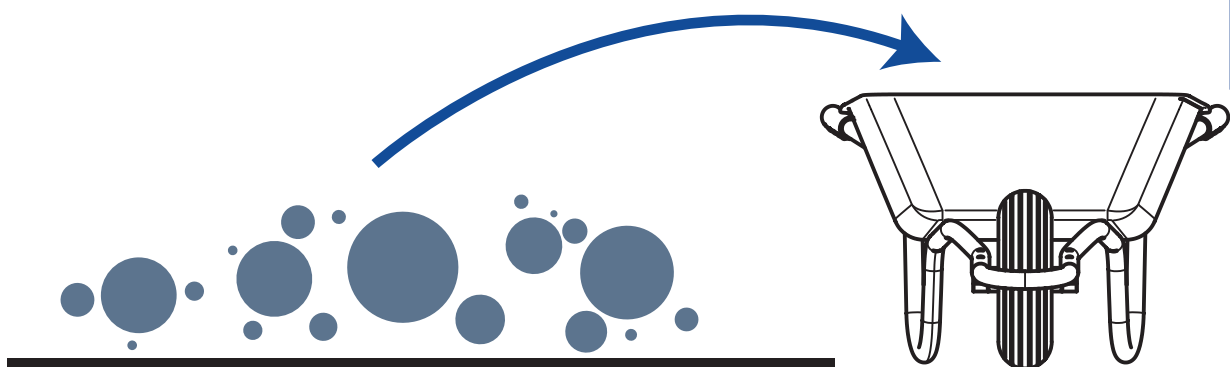

5

Después de entre 7 y 8 días cuando la composta este seca, palear el contenido de nuevo a la carretilla para llevarla a cernir o a almacenar

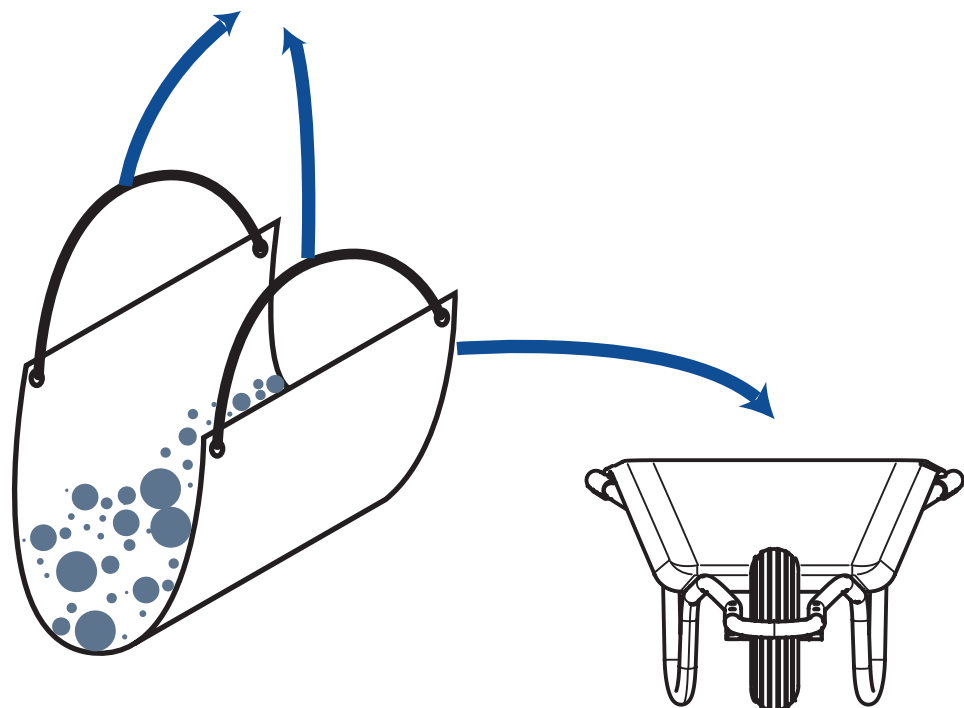

6

Cuando en los paneles de nylon quede composta con un peso manejable, levantar los paneles por las cuerdas para facilitar su vaciado total